

JDREX S15



JDREX S40

Sito Web



Catalogo Generale



Feit Pompe S.r.l.
Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

	Kw	Volt	Amp. Max	Caratteristiche //performance		Raccordi
				lt.=litri/min	m=metri	Ports
JDREX S15	0,12	12	7	m. 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10		1/2" gas
		24	4	lt. 18 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12		f 20 mm
JDREX S40	0,20	12	12	m. 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10		3/4" gas
		24	6	lt. 37 - 34 - 31 - 28 - 27 - 27		f 25 mm
JDREX S40	0,09	230	0,73	m. 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10		3/4" gas
		230/400T	0,59/0,34	lt. 37 - 34 - 31 - 28 - 27 - 27		f 25 mm

CARATTERISTICHE


- Autoinnesco immediato senza preventivo riempimento del corpo pompa
- Massima sicurezza di funzionamento anche dopo vari mesi d'inattività
- Non necessita valvola di fondo, né succheruola, né filtro

- Manutenzione nulla
- Tutti i componenti sono resistenti alla corrosione
- Possono funzionare a secco in quanto non hanno rasamenti, guarnizioni, giranti, premistoppa, o anelli di tenuta che si danneggiano

APPLICAZIONI

- prosciugamento di sentine e pozzetti
- rifornimento diesel
- distribuzione di acqua su imbarcazioni e camper

- travasi di acque dolci e salate
- prelievi ecologici

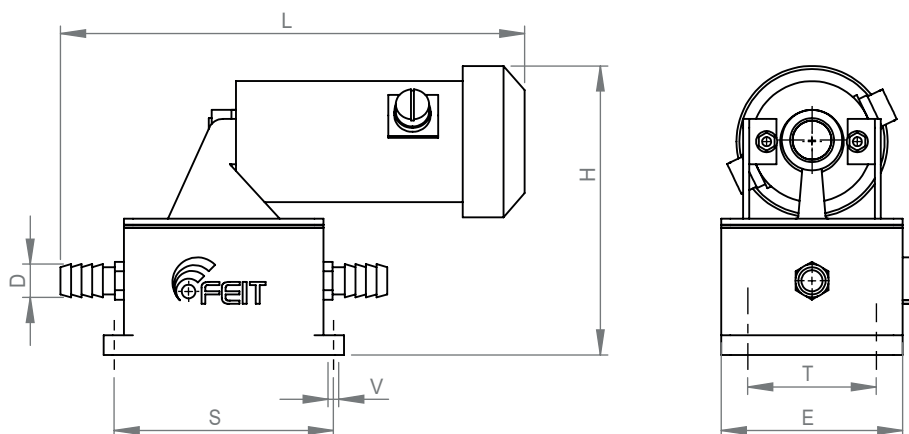

	L	H	E	S	T	V	D	Kg
JDREX S15	232	163	75	120	52	7	1/2" gas 20 mm	2,8
JDREX S40	290	201	116	144	85	7	3/4" gas 25 mm	4,2
JDREX S40	290	240	116	144	85	7	3/4" gas 25 mm	4

Sito Web



Catalogo Generale



Feit Pompe S.r.l.

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

FEIT
1946
Evolving with you...