



FV-D 200

giri 2900 // rpm 2900

	w	db(A)	m3/h	PORTATA MC/H															
				50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
FV-D 100	58	47	260	29	25	16	9	2,5											
FV-D 125	58	47	360	30	27,5	22	17	11,5	6	2									
FV-D 160A	58	50	410	31	29	25	20	15	10	6	2								
FV-D 160B	75	51	560			29	28	26	23	20	17	14	11	8	5	3	1		

giri 2900 // rpm 2900

	w	db(A)	m3/h	PORTATA MC/H															
				200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
FV-D 200	75	52	690	28	25	19	13	8	2										
FV-D 250	135	54	990	45	41	36	30	25	20	15	10	5	1						
FV-D 315A	155	55	1260		45	41	38	35	32	28	24	20	16	11	6	1			
FV-D 315B	225	56	1750		55	52	49	46	43	40	37	34	30	26	21	16	11	7	2

Sito Web



Catalogo Generale



Feit Pompe S.r.l.

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA

Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

FEIT
1946
Evolving with you...

CARATTERISTICHE

- Carcassa in acciaio resistente agli agenti atmosferici.
- Supporti portamotore in acciaio con raddrizzatore di filetti.
- Motore elettrico a rotore esterno protezione IP44 classe B perfettamente regolabile elettronicamente.
- Girante a pale rovesce ad alto rendimento.
- Scatola di collegamento in tecnopolimero.


La struttura compatta in acciaio, il motore a rotore esterno e la girante centrifuga a pale rovesce ne garantiscono:

- facilità di installazione
- flessibilità di funzionamento variando il numero di giri
- elevati rendimenti aeraulici
- affidabilità e robustezza.

APPLICAZIONI

- Ideali per estrarre o immettere aria attraverso tubazioni circolari in ambienti quali: locali pubblici, uffici, negozi, bar, palestre, laboratori, cucine, bagni,

officine, ristoranti ecc. La struttura compatta in acciaio.

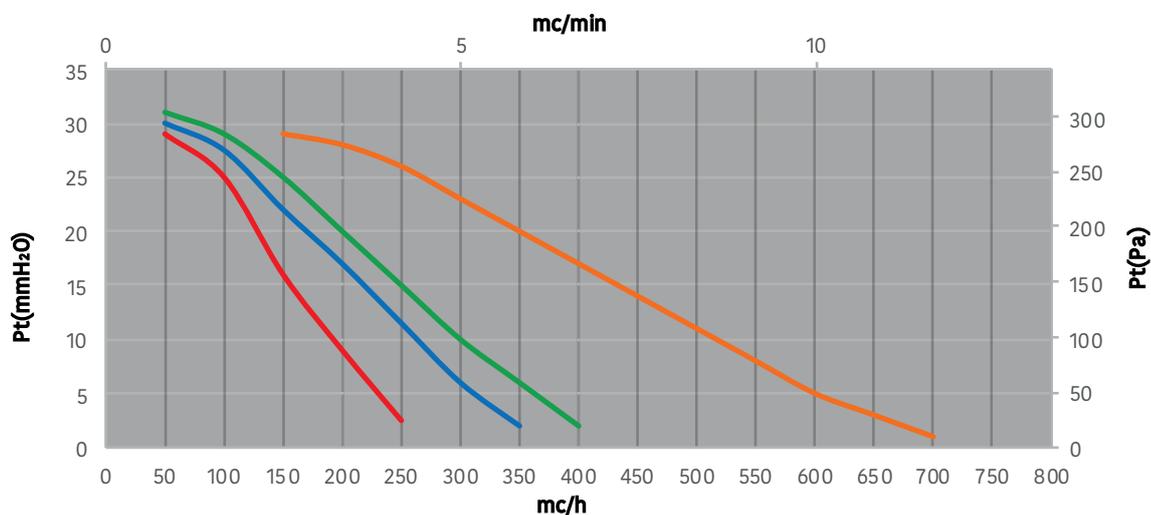


	VOLT	RPM
FV-D 100	230m	2900
FV-D 160B	230m	2900

	VOLT	RPM
FV-D 125	230m	2900

	VOLT	RPM
FV-D 160A	230m	2900

VENTILATORI CENTRIFUGHI IN LINEA PER CANALI CIRCOLARI


Serie
FV-D

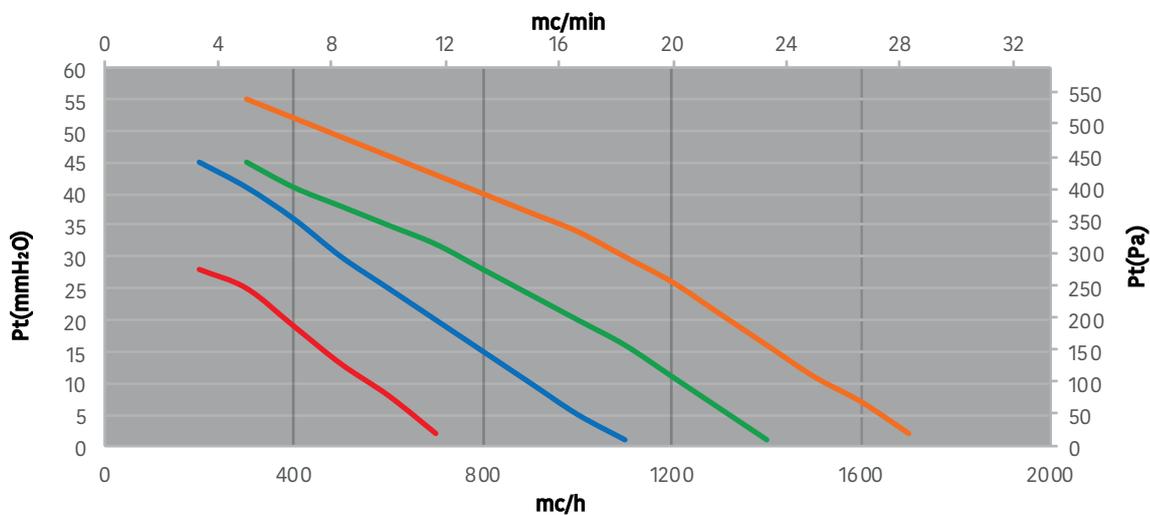

	VOLT	RPM
FV-D 200	230m	2900
FV-D 315B	230m	2900

	VOLT	RPM
FV-D 250	230m	2900

	VOLT	RPM
FV-D 315A	230m	2900

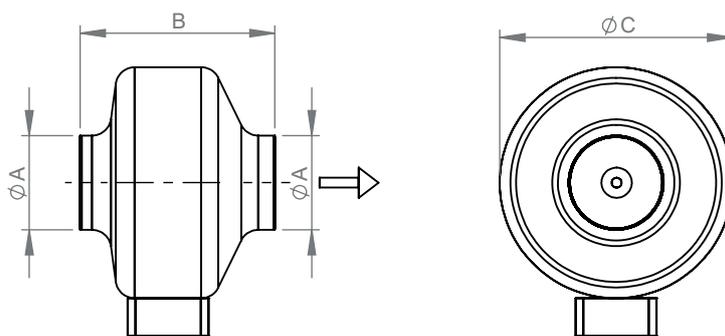


	$\varnothing A$	B	$\varnothing C$	Kg *
FV-D 100	100	205	245	3
FV-D 125	125	205	245	3
FV-D 160A	160	205	245	3
FV-D 160B	160	230	345	4
FV-D 200	200	220	345	5
FV-D 250	250	230	345	5
FV-D 315A	315	250	405	7
FV-D 315B	315	260	405	7

Dimensions in mm * Indicative

SB

STAFFA A MURO


Serve per il fissaggio del ventilatore alla parete SB



RG

RETE DI PROTEZIONE

Serve ad impedire il contatto accidentale con le parti in rotazione. Obbligatorio per l'utilizzo a bocca libera.



FA


FASCETTA

Collare per il fissaggio del ventilatore alla canalizzazione



SRE

REGOLATORE DI VELOCITÀ



SH

SERRANDA

Serranda di non ritorno a farfalla.



Sito Web



Catalogo Generale



Feit Pompe S.r.l.

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

**FEIT**
1946
Evolving with you...