



TSL 26/1

		l/min	100	130	150	200	240	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	<b>Kw</b>	<b>mc/h</b>	6	7,8	9	12	14,4	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
<b>TSL 26/1A</b>	7,5	<b>H(m)</b>											25	22	19	15,2	11	6
<b>TSL 26/1B</b>	11					60	56	51	47	42,5	38	34	29,3	24,7	21	17	12	7
<b>TSL 26/1C</b>	15		69	67	63	60	55	50	46	42	38	33	28	23,4	19	14	9	

### CARATTERISTICHE

- **Corpo pompa:** bronzo
- **Girante:** bronzo
- **Diffusore:** bronzo
- **Albero:** acciaio inox AISI 316
- **Tenuta:** meccanica - carbone - ceramica - NBR
- **Motore:** 230/400T, a richiesta altre versioni

### A richiesta:

- esecuzione ad albero nudo
- accoppiamento a frizione manuale
- accoppiamento a frizione elettrica
- altri voltaggi

- Capacità di pompare liquidi in condizioni di funzionamento continuo
- Aspirazione fino a 7 m.

- Non necessitano valvole di ritegno
- Funzionamento silenzioso senza vibrazioni

### APPLICAZIONI

- prosciugamento sentine
- distribuzione di acqua
- travaso diesel
- travasi di acque dolci e salate

- lavaggio catene
- Impianti di condizionamento
- Incendio

Sito Web




Catalogo Generale



**Feit Pompe S.r.l.**

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA  
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl


**FEIT**  
1946  
Evolving with you...

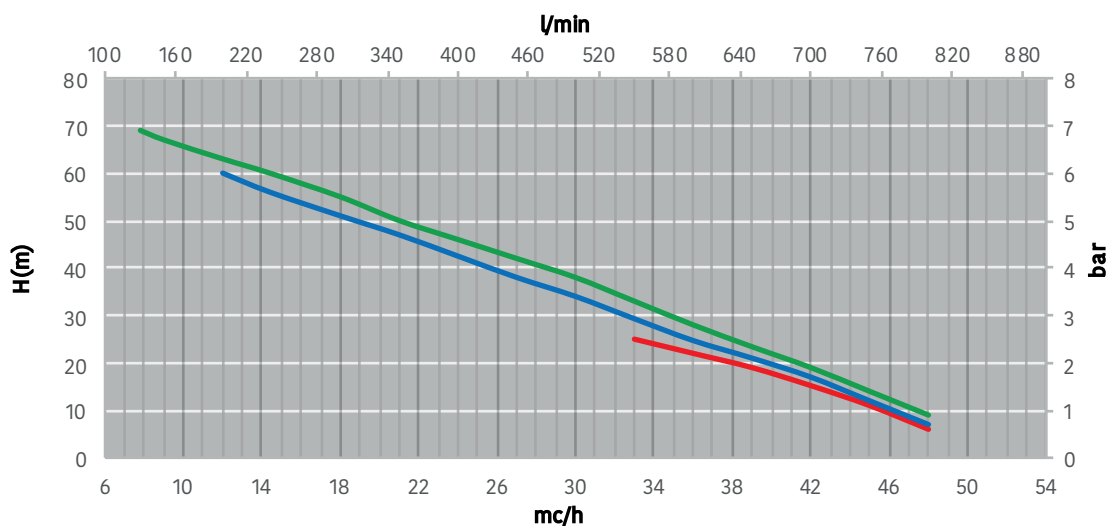

	VOLT	RPM
<b>TSL 26/1A</b>	230/400 230m	1450

	VOLT	RPM
<b>TSL 26/1B</b>	230/400 230m	1450

	VOLT	RPM
<b>TSL 26/1C</b>	230/400 230m	1450

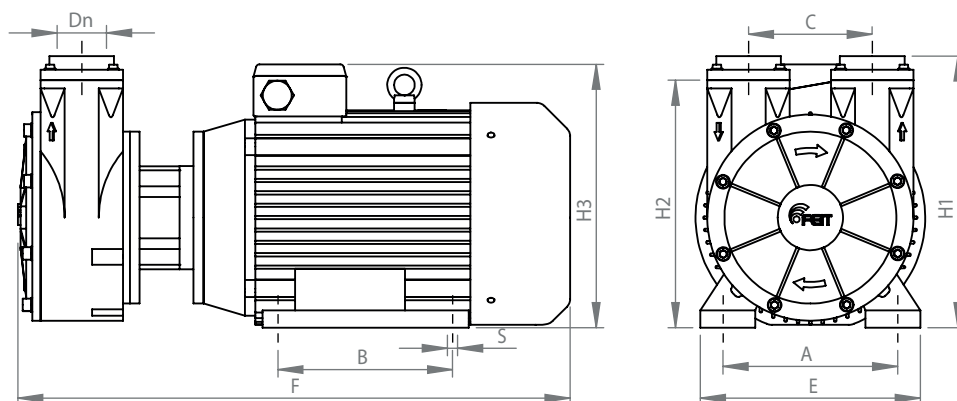

	Dn	A	B	C	E	F	H1	H2	H3	S	Kg
<b>TSL 26/1A</b>	2"1/2	216	178	180	300	710	395	360	310	12	92
<b>TSL 26/1B</b>	2"1/2	254	210	180	320	710	395	360	383	15	133
<b>TSL 26/1C</b>	2"1/2	254	254	180	320	803	395	360	383	15	153

Sito Web



Catalogo Generale



**Feit Pompe S.r.l.**

Via Venezia, 34/g - 10088 - Volpiano (TO) - ITALIA  
Tel: +39 (0)11 9884327 - info@feit.srl - feit.srl

**FEIT**  
1946  
Evolving with you...